




Catálogo Comercial

¡El aire de tus días felices!

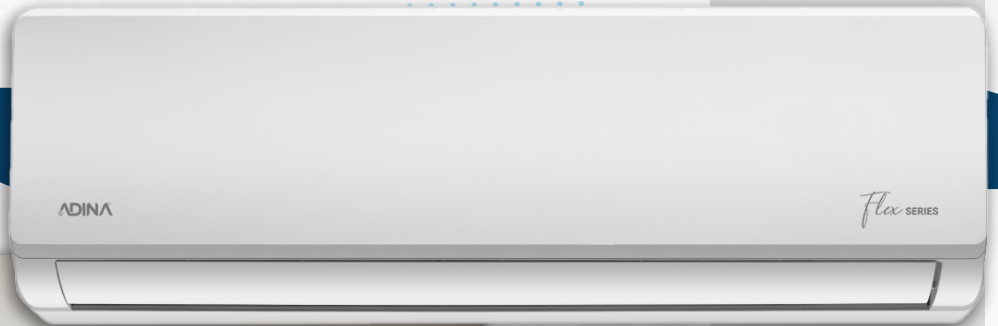

Flex
SERIES

Alta Eficiencia **SEER 13**

Tecnología de punta, diseño y calidad son solo algunos puntos que ADINA y sus equipos de aire acondicionado tienen para ofrecerte. Te invitamos a conocer el Aire acondicionado **ADINA FLEX SERIES - ON / OFF**.



Botón de emergencia



Anti-frío



Deshumidificador independiente



Modo de suspensión



Bajo nivel de ruido



Temporizador 24 horas



Reinicio automático



Drenaje dual



¡FLEXIBLE Y VERSÁTIL, LA MEJOR TECNOLOGÍA EN TUS MANOS!



Modelo del sistema			AFLEX-T-12-110	AFLEX-T-12	AFLEX-T-18	AFLEX-T-24
Modelo unidad interior			AFLEX-T-12-110-I	AFLEX-T-12-I	AFLEX-T-18-I	AFLEX-T-24-I
Modelo unidad exterior			AFLEX-T-12-110-E	AFLEX-T-12-E	AFLEX-T-18-E	AFLEX-T-24-E
Tipo			Solo Frio	Solo Frio	Solo Frio	Solo Frio
Tipo de Control			Remoto	Remoto	Remoto	Remoto
Capacidad de refrigeración nominal		Btu/h;W	12000	12000;3520	18000;5275	24000;7030
Eficiencia (SEER)		W/W	13	13	13	13
Eliminación de humedad		Litros/h	1,3	1,2	1,8	2,2
Presión	Alta(DP)	MPa	4,5	4,5	4,5	4,5
	Baja(SP)	MPa	1,9	1,9	1,9	1,9
Nivel de ruido interior	Alta(DP)	dB(A)	41	41	44	50
	Medio	dB(A)	37	38	40	46
	Baja(SP)	dB(A)	34	34	36	42
Nivel de ruido exterior		dB(A)	51	51	55	62

Datos Eléctricos

Fuente de alimentación			115V~/60Hz/1P	208-230V~/60Hz/1P	208-230V~/60Hz/1P	208-230V~/60Hz/1P
Rango de Voltaje			V	115V~	198~253	198~253
Corriente Nominal	Enfriamiento	A	11,4	6,1	9,2	12,3
Entrada nominal	Enfriamiento	W	1255	1288	1925	2575
Corriente Nominal	Enfriamiento	A	14,3	8,8	12,0	16,0
Entrada de potencia máxima	Enfriamiento	W	1450	1700	2500	3350

Sistema de Refrigeración

Refrigerante			R410A/470g	R410A/460g	R410A/750g	R410A/1100g
Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Modelo		44A2G1HJ7F#KC	ASM125N01VDZB	ASL152DG-C7EU1	ASH201DG-C8LUL
	MFG		RECHI	GMCC	HIGHLY	HIGHLY
Circulación de aire (Refrigeración)		m³/h	520	540	710	1000
Tipo de ventilación interior			Flujo Cruzado	Flujo Cruzado	Flujo Cruzado	Flujo Cruzado
Velocidad del ventilador (Alta/Baja/Media)	Enfriamiento	rpm	1400/1260/1100/900/850	1270/1170/1050/900/850	1200/1100/900	1200/1050/900
	Deshumidificación	rpm	1400	1270	900	900
	Modo Silencioso	rpm	900	900	900	900
Salida del motor del ventilador interior		W	20	20	23	50
Tipo de ventilador exterior			Hélice	Hélice	Hélice	Hélice
Velocidad del ventilador exterior		rpm	860	860	860	850
Salida del motor del ventilador exterior		W	31	31	31	73

Sistema del ventilador

Circulación de aire interior (refrigeración)		m³/h	520	540	710	1000
Tipo de ventilador interior			Flujo cruzado	Flujo cruzado	Flujo cruzado	Flujo cruzado
Velocidad del ventilador (Alta/Baja/Media)	Enfriamiento	rpm	1400/1260/1100/900/850	1270/1170/1050/900/850	1250/1200/1100/900/800	1280/1200/1050/900/780
	Deshumidificación	rpm	1400	1270	1250	1280
	Modo Silencioso	rpm	900	900	900	900
Motor de ventilador interior			22001-000238 210900694	22001-000561	22001-000267 GGSDJ-06b(H)	22001-000270 210900335C
Salida del motor del ventilador interior		W	20	20	23	48
Tipo de ventilador exterior			Propeller	Propeller	Propeller	850
Motor de ventilador exterior			22001-000015 GZSDJ-03a	22001-000093 GZSDJ-03b	22001-000013 GZSDJ-03b	22001-000014 GZSDJ-04b
Velocidad del ventilador exterior		rpm	860	860	860	860
Salida del motor del ventilador exterior		W	31	31	31	70

Conexiones

Tubería de conexión	Gas	Pulgadas	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
	Líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Cableado de conexión			Tamaño x Número de núcleo	3x1.5mm2	3x1.0mm2	3x1.5mm2
Tubo de drenaje			O.D 16mm	O.D 16mm	O.D 16mm	O.D 16mm

Otros

Area		m²	15~23	15~23	20~35	30~50
Dimensiones netas (Ancho x Profundidad x Altura)	Interior	mm	777×250×201	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
	Exterior	mm	777×290×498	777×290×498	817×300×553	886×357×605
Peso Neto	Interior	kg	8	7	10	13
	Exterior	kg	25	24	33	40
Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura)	Interior	mm	840×315×260	840×315×260	979×372×277	1096×390×297
	Exterior	mm	818×325×520	818×325×520	858×356×585	910×392×633
Peso bruto	Interior	kg	10	9	13	16
	Exterior	kg	28	27	38	46

¡Flexible y versátil, la mejor tecnología en tus manos!

www.adinausa.com



Contact us



USA

- 📍 1920E hallandale beach Blvd suite 908, hallandale Beach, FL, 33009.
- 📞 (+1) 954-633-7363
- ✉️ commercial@coppergroupint.com



El Salvador

- 📍 - Urbanización Jardines de la Libertad, Boulevard Merliot – Block C #5, Santa Tecla
- Prolongación Alameda Juan Pablo II N° 349, San Salvador
- 📞 (+503) 6312-5054
- ✉️ ceam@coppergroupint.com



Panamá

- 📍 Complejo industrial Panamá Viejo BUSSINESS CENTER – Galera g-17
- 📞 (+507) 6041-1068
- ✉️ ventas@coppergrouppanama.com



Costa Rica

- 📍 UltimaPark 1 Ofibodega 11 Guachipelín de Escazú
- 📞 (+506) 6056-9720 / (+506) 6196-5713
- ✉️ ventas1@copperandtools.com



Guatemala

- 📍 18 Ca 24-69 Z10 Empresarial Zona Pradera Torre 3 Oficina 405 - Guatemala / Guatemala
- 📞 (+502) 418 4525
- ✉️ caricam@coppergroupint.com